亚滨医疗科技
YABIN MEDICAL

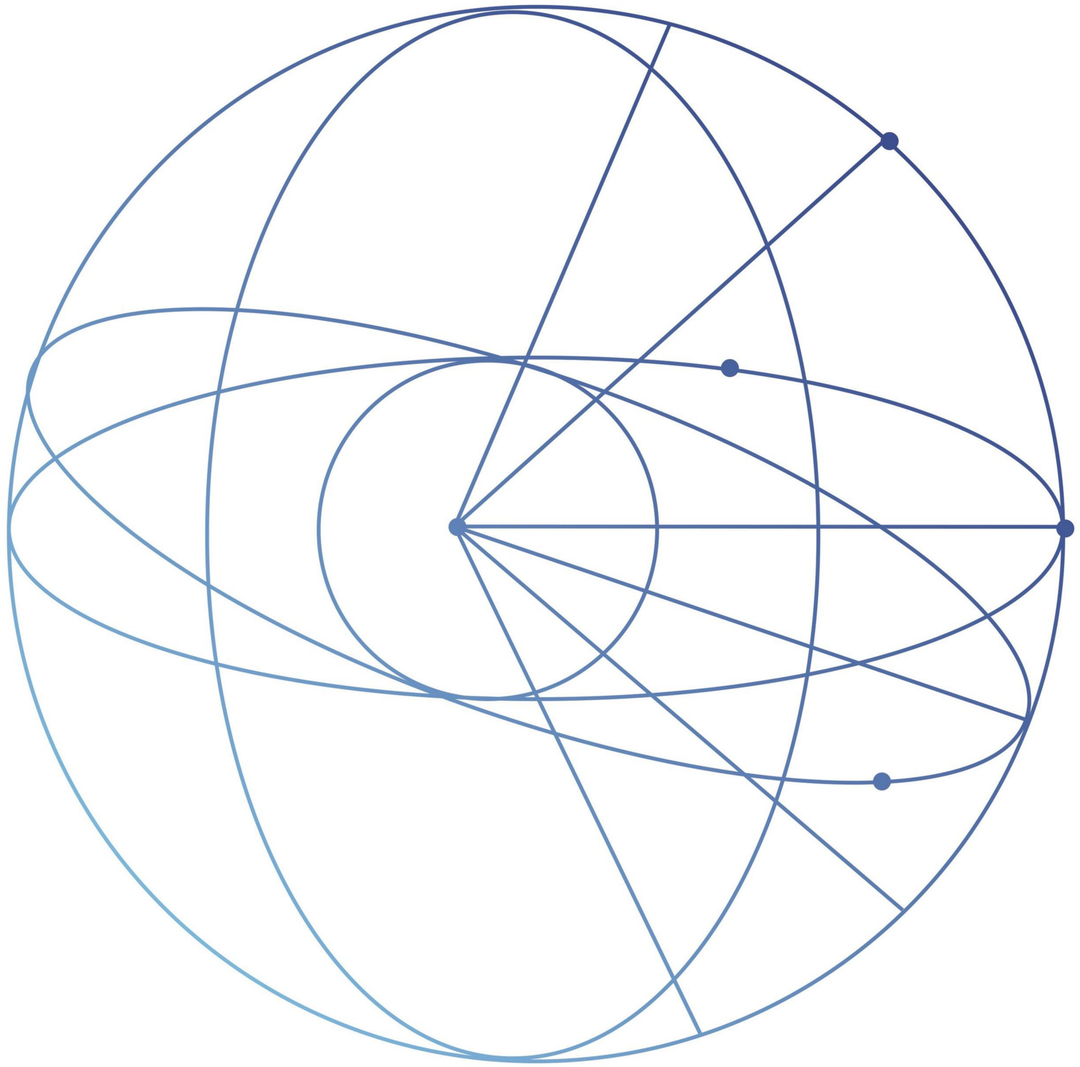

山东亚滨医疗科技有限公司
SHANDONG YABIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
电 话：0533-7508088
传 真：0533-7508088
邮 箱：yabinmedical@qq.com
网 址：www.yabinmedical.com
地 址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园区纬四路203号

山东亚滨医疗科技有限公司
SHANDONG YABIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

SHANDONG YABIN MEDICAL

公司简介
COMPANY PROFILE

山东亚滨医疗科技有限公司位于历史悠久的齐国古都、中国现代主要的高分子材料研发和生产基地齐鲁化学工业园区——淄博。公司成立于2015年3月，企业占地面积15000平方米，是一家集骨科和肿瘤放疗医用低温热塑材料相关的医学工程设计、研发、制造、销售与技术服务为一体的高新技术企业。

公司与吉林大学高等院校、高分子专业院士建立长期合作伙伴关系，拥有实力雄厚的研发团队与创新理念的营销团队，在亚洲已达到同行业的领先水平。企业引进国际先进的自动化设备，自公司成立以来，在国内取得多项专利技术。

公司通过ISO13485:2016、ISO9001:2015、ISO14001:2015管理体系认证，并获得CE、FDA等认证；公司依托多项专利技术；设计、研发、生产、销售低温热塑定位板、肿瘤放疗定位膜等系列产品。现已拥有良好的企业信誉与众多合作伙伴，产品除满足于国内市场需求外，还出口到亚洲、欧洲、南北美洲、非洲等其它地区。

亚滨人秉承“以人为本，科技兴企，造福社会”的宗旨和“追求卓越”的发展理念；“坚持与时俱进，合作共赢”的经营思路；“追求质量第一、服务第一”的目标为人类共创健康献至诚致爱！



E 企业资质
NTERPRISE QUALIFICATION

营业执照
（副本）
统一社会信用代码 91370503334534469Q
名 称 山东亚滨医疗科技有限公司
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 郭亚滨
经营范围 一类医疗器械研发、生产、销售；物械信息咨询；配发服务；医护人员临时用品、医用口罩、日用口罩、消毒剂、卫生用品、医用敷料、医用冷敷贴、医用冰袋、医用冰敷贴、医用热敷贴、医用热敷袋、石膏绷带、石膏衬垫、医疗产品（不含医疗器械产品、药物制品）；医用床垫、辅助器具、康复、健身、模具、钢管加工、普通工程、管理工程、园林绿化工程设计、施工、房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 壹仟零叁拾万元整
成立日期 2015年03月10日
住 所 山东省淄博市临淄区金岭镇金三村
登记机关
2024年03月28日
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

开户许可证
核准号：J6530009122302
编 号：4510- 03388859
经审核，山东亚滨医疗科技有限公司 符合开户条件，准予开立基本存款账户。
法定代表人（单位负责人）郭亚滨 开户银行 中国建设银行股份有限公司齐台石化支行
账 号 37001638641050053288
发证机关盖章
2017年03月29日

高新技术企业
证书
企业名称：山东亚滨医疗科技有限公司
证书编号：GR202037001873
发证时间：2020 年 12 月 8 日
有 效 期：三年
批准机关：

01/骨科产品简介
ORTHOPEDIC PRODUCT INTRODUCTION

新型低温热塑功能型固定板，在保留市场现有产品性能的基础上，通过技术创新添加纳米功能材料赋予其功能性，使定位板产品舒适性更好，固定强度更高,促进和改善血液循环,减轻疲劳，提高病人舒适度，具有抗菌、消炎、消肿、镇痛、有利于骨伤愈合和骨骼固定便捷的作用。

◎ 纳米抗菌功能特性

高分子聚合物的化学结构有利于微生物附着，成为微生物生存、繁殖的良好寄体。低温热塑材料作为医用材料时，需要长期与人体贴合，人体汗液、皮脂以及皮肤污垢，是各种微生物的良好营养源，易于微生物繁殖，使人体创伤部位容易受到感染。添加纳米银系列（及其它系列）抗菌粉体可杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌等代表菌，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌的抑菌率可达99%以上。骨科外固定材料应用于骨科外固定，制作康复支具，矫形支具等。

◎ 操作步骤

1、将低温热塑板材料放于60℃-70℃热水中，将其完全软化，随即取出。
2、将完全软化的材料放置固定位置匀速拉伸，然后对人体局部塑型，塑型操作时间为3-5分钟。
3、塑型完成后，置5-10分钟即可完全硬化定型。

◎ 适用范围

1、骨折、关节脱位复位术后的固定；关节韧带等软组织损伤、神经肌腱损伤手术治疗后的固定。
2、关节畸形、神经麻痹及肌腱损伤等矫形手术后的固定。
3、关节急性和慢性炎症、肢体软组织急性炎症时的固定。
4、骨、关节结核、急慢性骨髓炎、化脓性关节炎、原发骨肿瘤、恶性肿瘤骨转移等保守治疗期间或病灶清除术后的固定。
5、烧伤及其他整形外科手术后的固定。
6、制作康复支具及矫形支具。

◎ 注意事项

1、恒温水箱的水温应保持在60℃-70℃，当材料完全软化时，即可取出塑型。
2、材料在加热软化中，不可在未完全软化时取出塑型，以免影响塑型效果。
3、塑型时不过分用力或固定过紧，以免冷却硬化时材料自身微量的收缩，导致病人不适感。
4、二次塑型时，应清洗表面污渍，再行加热软化，恢复平板状可再次塑型。重复塑型不宜过多，以免影响塑型效果。



拇指固定板（管状型）

Y-GM003 (2.4*145*210mm)

用于第一掌指关节、拇指指骨、掌骨骨折及腕关节脱位固定。



拇指腕关节固定夹板（简易型）

Y-GM007(3.2x208x280mm)

用于桡侧肌肉、拇指键鞘炎、肌健及神经性损伤固定。



拇指肘关节固定夹板

Y-GZ15(3.2x240x603mm)

用于肘、腕关节肌腱、软组织、神经损伤及肘关节术后固定。



手功能位固定夹板

Y-GS10(3.2x175x240mm)

用于手及手腕部稳定性骨折的固定，神经肌腱损伤及矫形术后功能位的固定，将手固定于拇指对指、对掌位防止骨关节病变所致畸形。



手休息位固定夹板

Y-GS009(3.2*210*260mm)

用于手及腕关节骨折，神经肌腱损伤、瘢痕挛缩等矫形手术后的固定，防止或矫正由于骨关节、神经肌肉病变所致畸形。



手指固定夹板（管状型）

Y-GS001(2.4x190x120mm)

用于指骨骨折、指关节脱位、韧带、肌腱损伤固定的管状型手指固定。

手指固定夹板（管状型）

Y-GM002(2.4x200x165mm)

用于拇指掌骨、急性掌指关节炎、拇指扭伤、类风湿性关节炎、虎口成形术后及正中神经损伤后拇指功能固定。



腕关节固定夹板（常规性）

Y-GW005(3.2x270x187mm)

用于腕关节或前臂远端骨折、腕关节成形术的功能位固定及腕关节炎等病变的息位制动或月骨脱位骨折固定。

腕关节固定夹板（管状型）

Y-GW008(3.2x280x300mm)

用于腕关节或前臂远端骨折，腕关节成形术的功能位固定及腕关节炎等病变的休息位制动或月骨脱位骨折固定。



腕关节固定夹板（简易型）

Y-GW004(3.2*188*304mm)

用于腕关节软组织损伤、腕关节炎及功能位固定。



腕关节固定夹板（稳固型）

Y-GW11(3.2x180x275mm)

用于腕关节或前臂远端骨折，腕关节成形术的功能位固定，但又需将背侧暴露着(如掌侧有伤口处理)。



肘关节固定夹板

Y-GZ13(3.2x240x480mm)

用于肘关节肌腱、软组织、神经损伤及时关节术后固定的时关节固定。



膝关节固定夹板（常规型）

Y-GX17(4.0x300x905mm)

用于膝、踝关节软组织损伤、跟腱损伤术后的固定。



膝关节固定夹板（管状型）

Y-GX14(3.2x265x665mm)

用于膝关节软组织损伤、髌骨骨折、膝关节术后制动及功能固定。



踝关节固定夹板（常规型）

Y-GH18(3.2x163x600mm)

用于跟键损伤术后的背侧固定，支撑足拓面固定。



踝关节固定夹板（管状型）

Y-GH16(3.2x240x570mm)

用于腕关节软组织损伤、腕关节炎及功能位固定。



跟腱背侧固定夹板

Y-GH12(3.2x205x385mm)

用于跟腱损伤术后的背侧固定，支撑足拓面固定。

鼻膜板

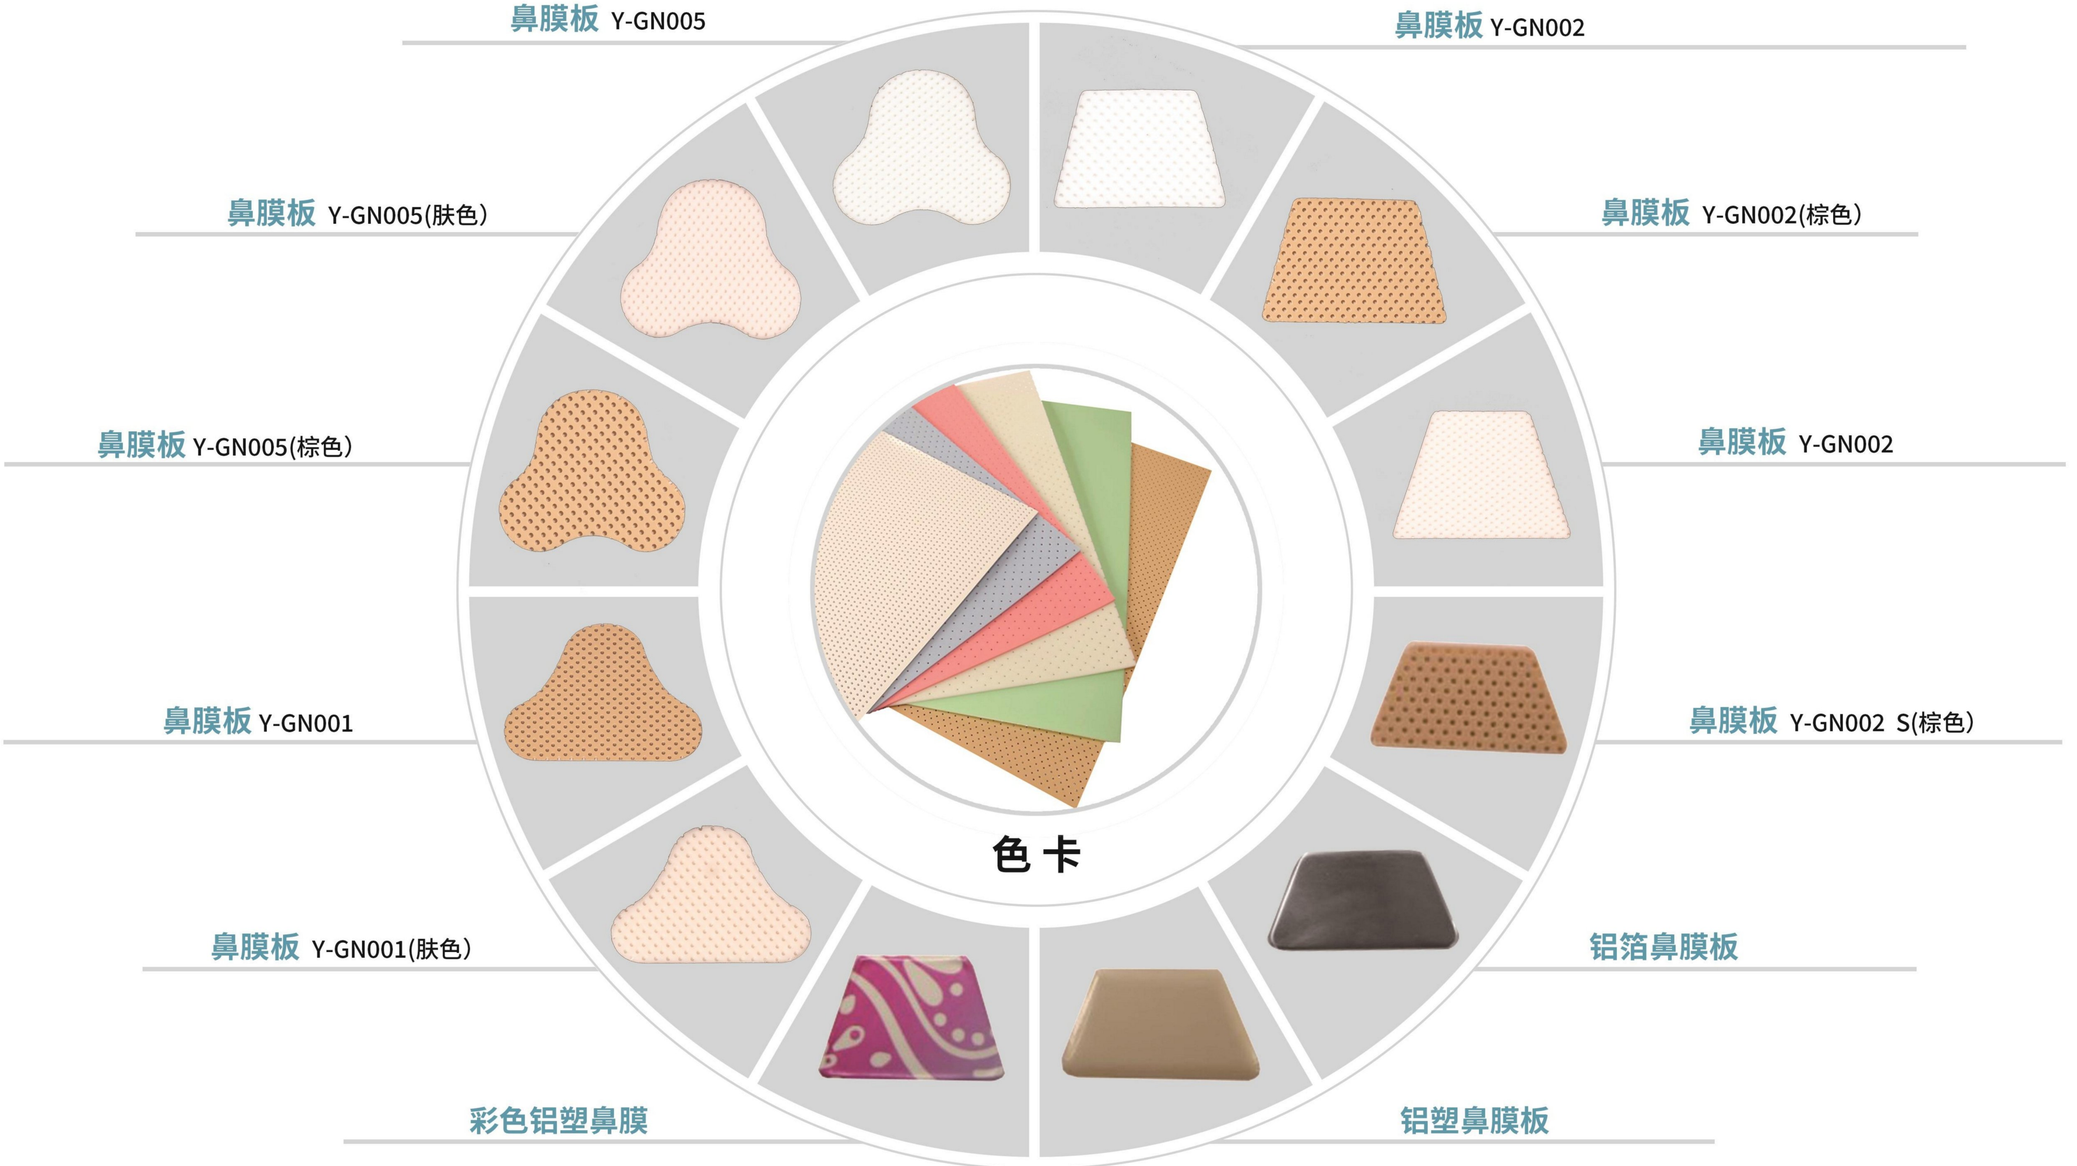

用于骨科、整形科、微整形科鼻骨损伤整形后的固定

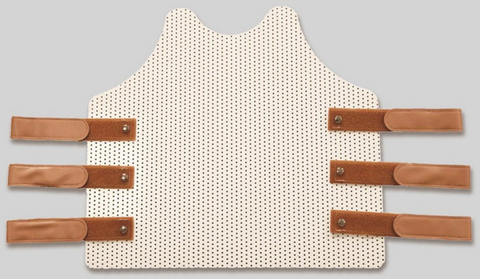

正 面



反 面

固定 Y-GF004

用于脊柱术后、脑瘫及儿童脊柱侧弯矫正、脊柱损伤等固定、保持脊柱的生理弯曲。

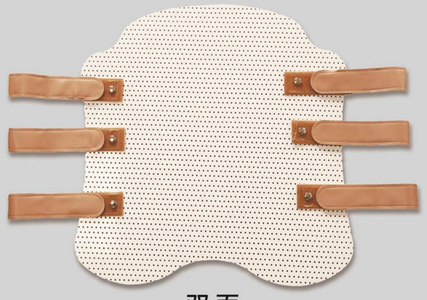

双 面

腹背固定 Y-GF002

用于脊柱术后、脑瘫及儿童脊柱侧弯矫正、脊柱损伤等固定、保持脊柱的生理弯曲，使用腰脊部脊柱的肌肉及软组织得到充分的休息。

正 面



反 面

颈托固定 Y-GF001-02

损伤术后的固定用于颈椎。

02/放疗产品简介

RADIOTHERAPY PRODUCT INTRODUCTION

放疗定位膜是一种具有记忆功能的新型功能型医用材料，由高分子聚合物低温热塑板制成，广泛用于放射治疗肿瘤病人的辅助定位及固定，减少患者体位移动产生的对正常组织的不必要损伤，提高局部病灶对射线的吸收。

◎ 型号规格

如头膜、T型头膜、颈肩膜、头颈肩膜、胸膜、胸腹膜、腹膜、体膜等。

◎ 产品特性

1、可塑性强:放入60°C-70°C热水中即可完全软化，可随意适当拉伸、塑型，操作简便、快捷。

2、具有记忆功能:在塑型不满意时，可重新放入 60°C-70°C热水中，再次软化，材料可恢复以前大小、形状，并可再次塑形，重复使用。

3、透气性好、不怕水:放疗定位膜上置有众多网眼，增加皮肤通气、散热、排汗功能。

◎ 操作步骤

1、将低温热塑板材料放于 60°C-70°C热水中，将其完全软化，随即取出。

2、将完全软化的材料放置固定位置，匀速拉伸并将边条固定在固定架上，然后对人体局部塑型，塑型操作时间为 3-5 分钟。

3、塑型完成后，置 5-10 分钟即可完全硬化定型。硬化定型完成后，取下定型模，操作完成。

◎ 注意事项

1、恒温水箱的水温应保持在 60°C-70°C，当材料完全软化时，即可取出塑型。

2、材料在加热软化中，不可在未完全软化时取出塑型，以免影响塑型效果。

3、塑型时不过分用力或固定过紧，以免冷却硬化时材料自身微量的收缩，导致病人不适感。

4、二次塑型时，应清洗表面污渍，再行加热软化，恢复平板状可再次塑型。重复塑型不宜过多，以免影响塑型效果。

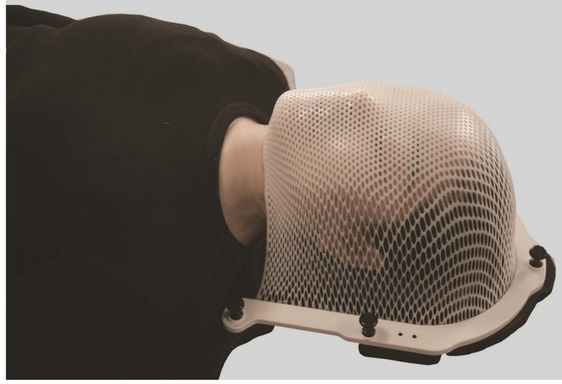



头 膜 Y-M002(290*268mm)

用于放疗科，起到头部的固定



头 膜 Y-M002-02(316x268mm)

用于放疗科，起到头部的固定



头 膜 Y-M001(265x256 mm)

用于放疗科，起到头部的固定

头 膜 Y-M001-02(316*256mm)

用于放疗科，起到头部的固定

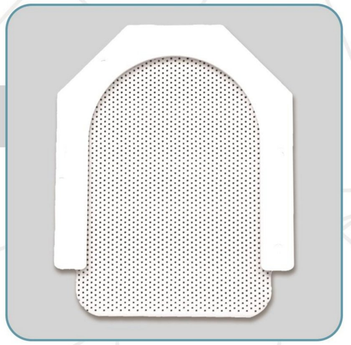

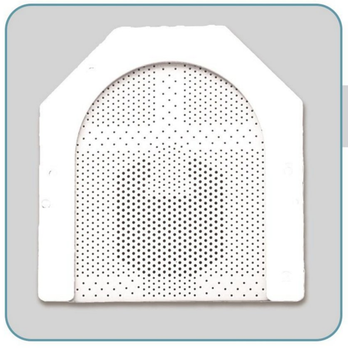

头 膜 Y-M001-03(265x256mm)

用于放疗科，起到头部的固定

头 膜 Y-M001-04(273*256mm)

用于放疗科，起到头部的固定

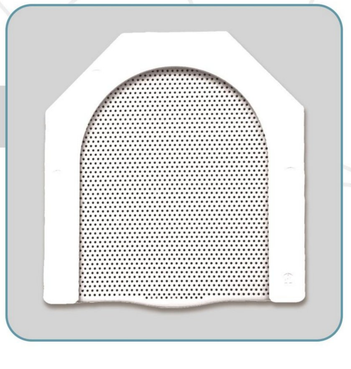



头 膜 Y-M002-03(307*268mm)

用于放疗科，起到头部的固定

头 膜 Y-M002-04(355x268mm)

用于放疗科，起到头部的固定

头 膜 Y-M003-03(320x360mm)

用于放疗科，起到头部的固定

T型头膜 Y-M003(280x330mm)

用于放疗科，起到头部的固定



T型头膜 Y-M003-05(305*340mm)

用于放疗科，起到头部的固定

体 膜 Y-X001(452x558mm)

用于放疗科，起到腹臀部的固定



体 膜 Y-X002(478*460mm)

用于放疗科，起到胸部的固定

体 膜 Y-X002-03(480*460mm)

用于放疗科，起到腹臀部的固定



体 膜 Y-X001-02(600*455mm)

用于放疗科，起到腹臀部的固定

胸 膜 Y-X003(460x228mm)

用于放疗科，起到胸部的固定



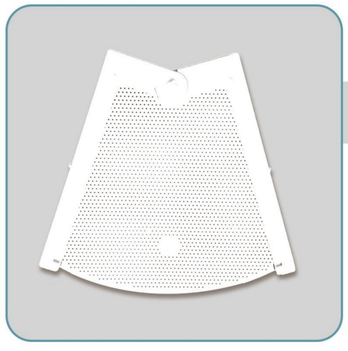

E款头膜 Y-M003-10

用于放疗科，起到头部的固定

头 膜 Y-M003-10 (淡绿色)

用于放疗科，起到头部的固定

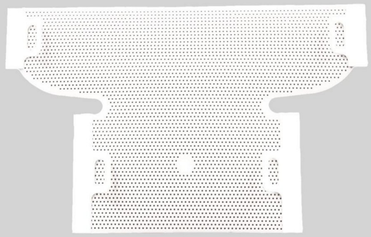

颈肩胸膜 Y-AJ08(340*545mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

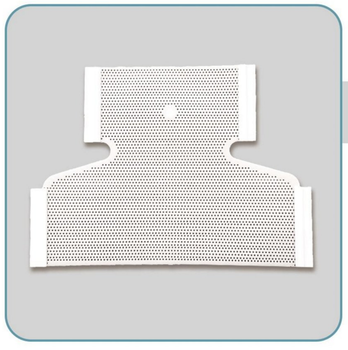

颈肩胸膜 Y-AJ08-02(360*545mm)

用于放疗科、起到头颈肩部的固定

颈肩胸膜 Y-AJ08-03(448*408mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

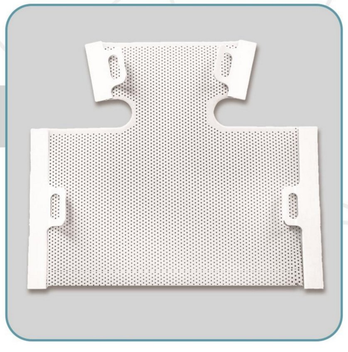

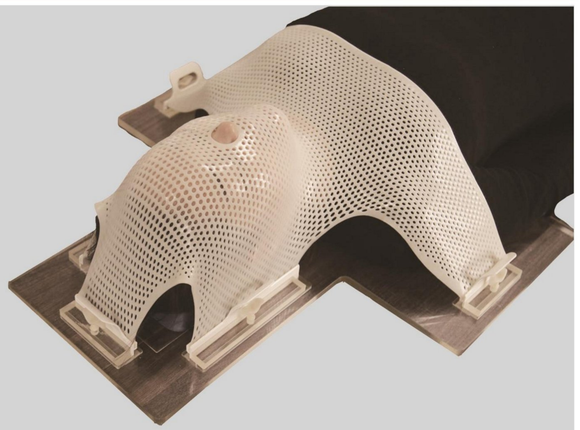

头颈肩膜 Y-WJ10(455*548mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

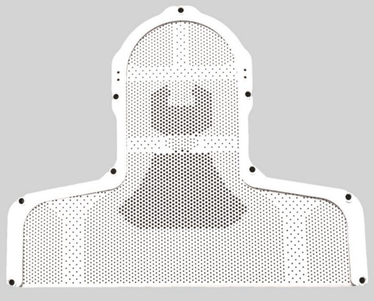

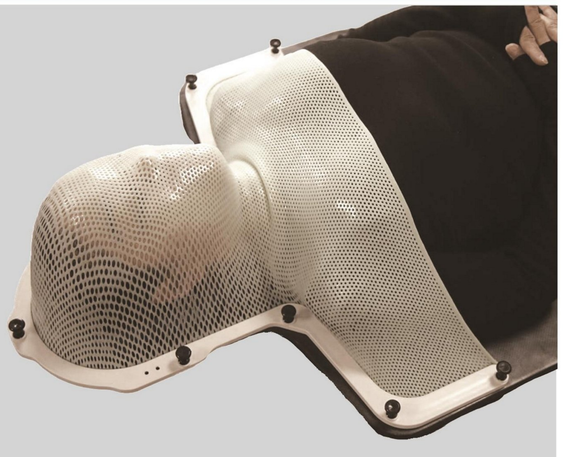

头颈肩膜 Y-AT06-02(600*485mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

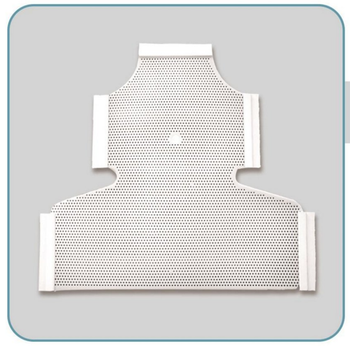

头颈肩膜 Y-WJ10-03(460*500mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

头颈肩膜 Y-WJ10-04(520*500mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

E款头颈肩膜 WJ10-10

用于放疗科，起到头颈肩部的固定

头颈肩膜 Y-AT06(600x485mm)

用于放疗科，起到头颈肩部的固定



腹 膜 Y-F001(480*460mm)

用于放疗科，起到腹部固定

腹 膜 Y-F001-02(525*460mm)

用于放疗科，起到腹部固定



腹 膜 Y-F001-03(475*460mm)

用于放疗科，起到腹部固定

腹 膜 Y-F002(555*525mm)

用于放疗科，起到腹部固定

03/辅料产品
ACCESSORY PRODUCT

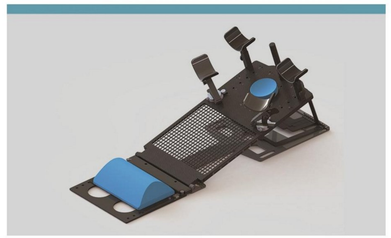

胸腺板

适配U型头模

包边条

尺寸：2.5cmX150cm

弹力绷带

尺寸：5cmX4.5cm

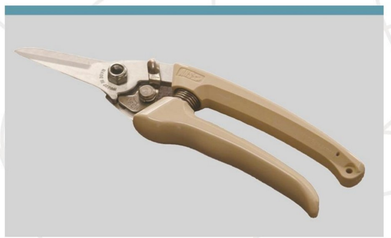

强力剪

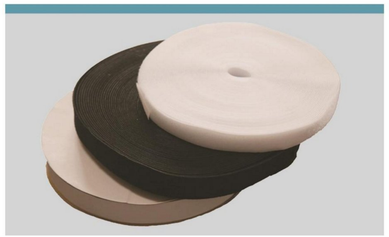

魔术贴勾面（背胶）
魔术贴毛面（无背胶）

尺寸：2.5cmx20m

恒温水箱（大）
尺寸：750X650X235mm
功率：2000W
重量：17kg

恒温水箱（小）
尺寸：600X350X170mm
功率：1000W
重量：5.1kg

适配：O型头膜和头颈肩（不适用U型头膜）
尺寸：606x540

适配：卡扣头膜、S型头颈肩膜、颈肩膜（美式）适配聚氨酯头枕
尺寸：606x1050



适配：适配O型头膜
尺寸：600x480

适配U型头模